

alkitronic[®]

HOME OF TORQUE POWER

alkitronic

VELOX

Elektrische Hydraulik Pumpe



Anwendungen

- alkitronic® VELOX ist ein innovatives Qualitätsprodukt „Made in Germany“.
- Weltweit einzigartige elektrische Hydraulikpumpe mit **Schutzklasse IP65**. Keine kostenintensiven Ausfallzeiten: Geschützt gegen Regen, Spritzwasser sowie Staubablagerung im Inneren.
 - Betrieb mit 110 V oder 230 V sowie an spannungsgeregelten mobilen Stromaggregaten.

Vorteile

- Hohe Präzision** ($\pm 3\%$) in allen Druckbereichen durch exakt abgestimmte Öl-Fördermengen.
- Luftkühlung, robuste Bauform** und **geringes Gewicht**. Gehäuse-Design mit optimaler Wärmeableitung.
- Einfachste Bedienung mit ergonomischer 1-Tasten Fernbedienung** für komfortables Arbeiten und ausreichenden Sicherheitsabstand.
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit, kurze Rüstzeit**. Ein möglicher Anschluss von zwei Hydraulikschraubern steigert die Produktivität und senkt den Zeit- und Kostenaufwand.
- Kompatible Anschlüsse** für nahezu alle Hydraulikwerkzeuge, unabhängig von Zylindergröße und Drehmoment.

alkitronic® specials


- Niedrige Unterhaltskosten** aufgrund eines wartungsfreien und verschleißarmen, bürstenlosen Synchronmotors. Keine Magnetventilsteuerung und dadurch kein Verschleiß.
- Modularer Aggregatsaufbau für **kosten sparende Aufrüstung** oder **Teiletausch**.
- Individuelle Betriebsarten**: Basisversion mit manueller Steuerung.
- Integrierter Motorschutz** zur Vermeidung von Überlastungsschäden.




Technische Daten

alkitronic® VELOX bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck max. 700 bar)

Beschreibung	alkitronic® VELOX	VELOX Speed Upgrade
Antriebsart elektrisch, Nennleistung	110/230 V, 50/60 Hz, 1600 W	230 V, 50/60 Hz, 2100 W
Schutzart	IP65	IP65
Förderleistung im Niederdruckbereich	6 l/min bis 140 bar	8,5 l/min bis 140 bar
Förderleistung im Hochdruckbereich	0,75 l/min bis 700 bar	1,15 l/min bis 700 bar
Tankinhalt	4,0 l	4,0 l
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Schallemission	< 76 dB(A)	< 76 dB(A)
Gewicht inkl. Ölfüllung	24 kg	24 kg
Maße L x B x H (mm)	360 x 260 x 560	360 x 260 x 560
Maße L x B x H (mm) mit Transportrahmen	390 x 310 x 570	390 x 310 x 570

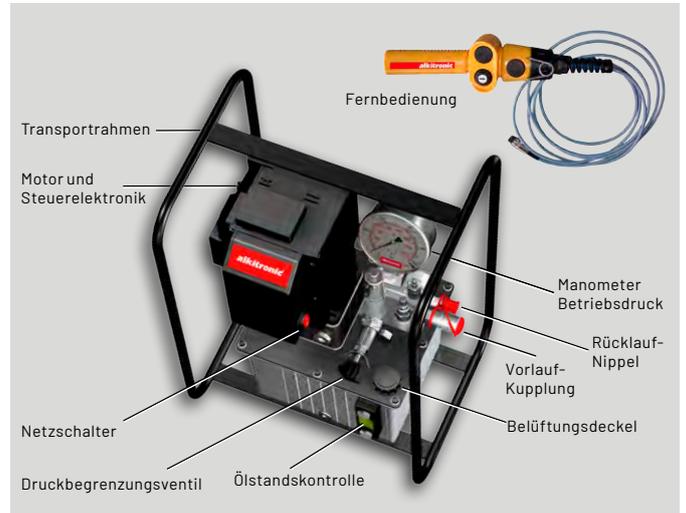

Kompatibel: Anschlussschema Hydraulikschläuche

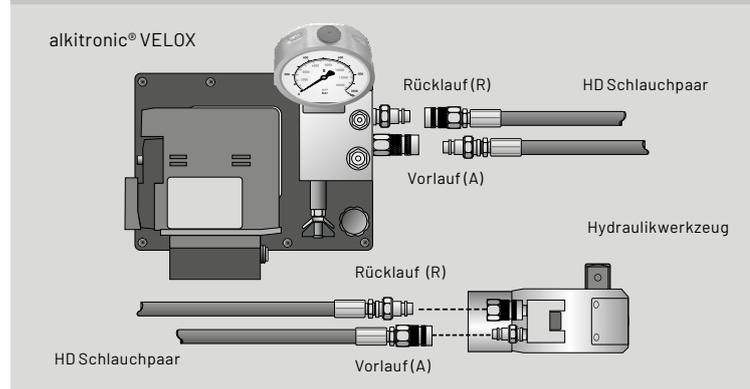

Im Lieferumfang: Hydraulikschläuche, Länge 5m (DN 6)

Neues Modell: Hydraulikschrauber AT



Zum sicheren, zuverlässigen Anziehen oder Lösen von schweren Schraubverbindungen empfehlen wir unsere hydraulischen Drehmomentschrauber.

alkitronic®
HOME OF TORQUE POWER

alkitronic® products
Made in Germany by

alki TECHNIK GmbH
Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von Schraubsystemen

Unterlettenweg 4
D-85051 Ingolstadt

fon +49 841 97499-0
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com